


AUFSTELL- UND ANSCHLUSSMASSE

BOMAT-SERIE Profitherm Modular

03-KK-1064-MT-4-9-6

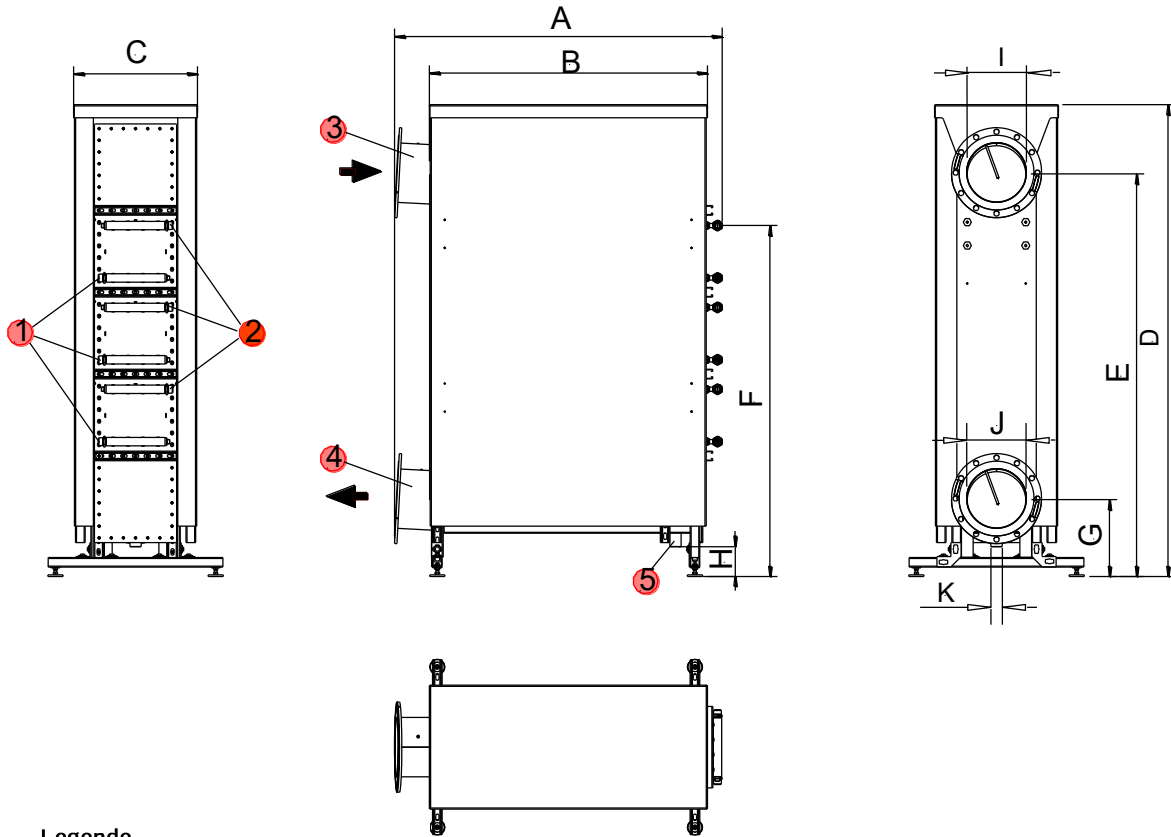

Legende

1. Wassereintritt IG R1 (DN 25)
2. Wasseraustritt IG R1 (DN 25)
3. Abgaseintritt ***
4. Abgasaustritt ***
5. Kondensataustritt

max. zul. Abgasaustrittstemperatur	120°C
max. zul. Betriebsdruck	3/ 6 bar
max. zul. Abgaseintrittstemperatur	400°C
max. zul. Wasseraustrittstemperatur	95°C
max. zul. Heizgasüberdruck	5000 Pa

Profitherm Modular AWR →		03-KK-1064-MT/HT-8-9
Wasserinhalt	Liter	53,6
Gewicht	kg	Ca. 300**
Wasseranschlüsse		
Maße (mm)	A	1375
	B	1190
	C	542
	D*	2018
	E*	1715
	F*	1490
	G*	325
	H*	115
	I+J	250
	K	DN 50

* Stufenlos einstellbar durch Maschinenstellfuß +/- 10mm

** je nach Ausführung

***Anlehnung DIN 2642 Typ B

Maximal zulässiger Abgasschalldruck 70 dB(A). Höherer Schalldruck erfordert bauseits Maßnahmen.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.