


HOTSchott Manschette

Abdichtung aller DW-Kamine ≥ 25 mm Isolierung

Für Blowerdoor-Test geeignet

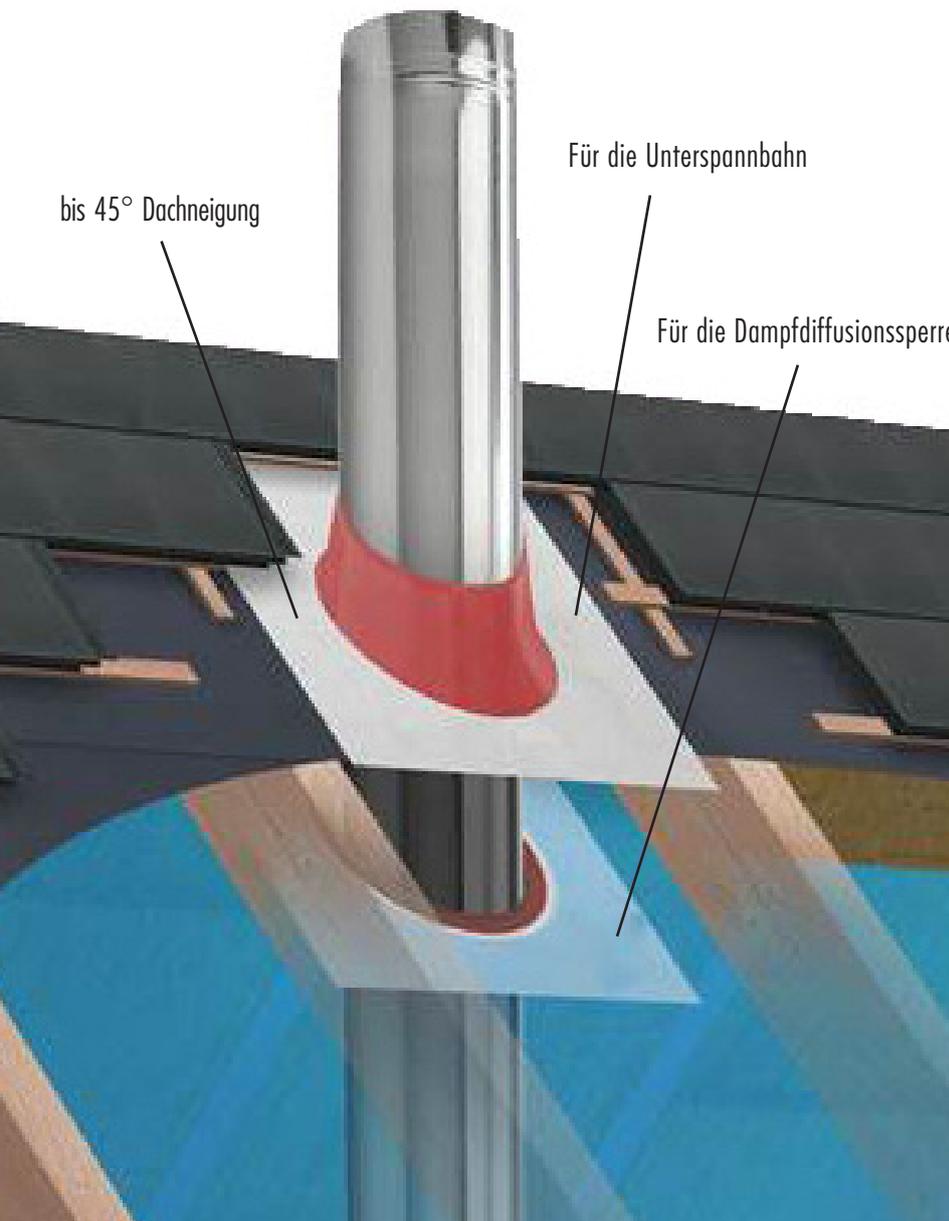

Montagevideo innen



Montagevideo außen

Ihre Vorteile:

- Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen durch die Dampfsperre oder -bremse, Unterspannbahnen, Holzwerkstoffplatten usw.
- Die hochelastischen EPDM-Manschetten sind mit einem Tyvek-Klebekragen versehen, bieten eine extrem starke Klebekraft und sind reißfest. Gleichzeitig bringen sie die bauseitig geforderte Zugentlastung.
- Die Manschetten bestehen aus einer flexiblen EPDM-Kautschuk-Gummidurchführung, verbunden mit einem selbstklebenden Pad, Trägermaterial „Tyvek“, mit einer alterungsbeständigen Acrylatkleber-Schicht.
- Temperaturbeständig bis 250 °C Oberflächentemperatur. Zur Anbringung an der Dampfdiffusionssperre und/oder an der Unterspannbahn.
- Auch für alle konzentrischen Brennwert-Systeme geeignet.



Joseph Raab GmbH & Cie. KG

Glabacher Feld 5

D-56566 Neuwied

Telefon: +49 (0) 26 31/913-0

Telefax: +49 (0) 26 31/913-276

E-Mail: info@raab-gruppe.de

